


⚡ CFE-WL-15 - THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Mặt hông phía trên:

- Vị trí cầu dao (circuit breaker)
- Cổng kết nối CAN/RS485
- Công tắc nguồn (Power button)
- Cổng kết nối DC (dạng terminal bắt ốc)
- Tem cảnh báo và sơ đồ nối dây

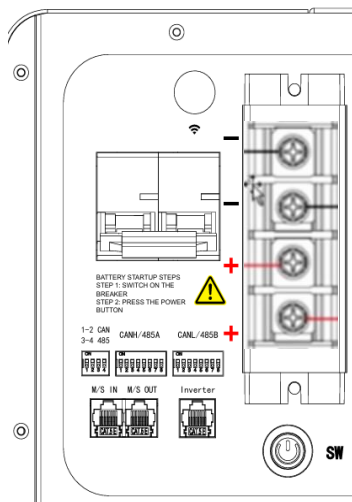


Các bước khởi động pin:

- Bước 1: Bật Aptomat
- Bước 2: Nhấn nút nguồn

Cấu hình các chân giao tiếp CAN

- CAN: bật chân 1, 2
- CANH: bật chân 4
- CANL: bật chân 5

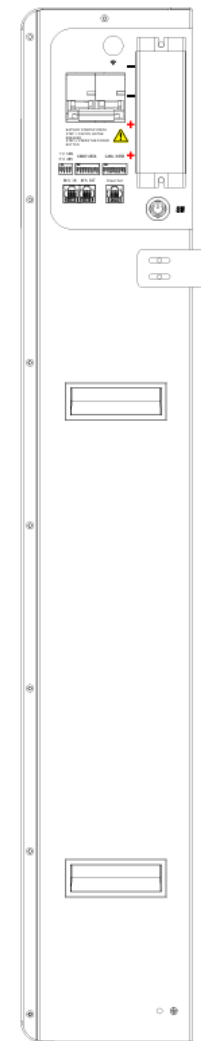

⚡ CFE-WL-15 Kết nối pin với Internet

1. Bật thiết bị:

- Bật nguồn và chờ màn hình hiển thị ở trạng thái bình thường.
- Nhấn nút nguồn 2 lần liên tiếp.
- Chờ đèn hiển thị nhấp nháy (đây là dấu hiệu sẵn sàng kết nối).

2. Tạo tài khoản trên ứng dụng:

- Mở Smart Energy PLAT App trên điện thoại.
- Chọn Create new account (Tạo tài khoản mới).
- Điền thông tin gồm múi giờ, tên, email, mã xác nhận và mật khẩu.
- Bấm Register để hoàn tất.



⚡ CFE-WL-15 Kết nối pin với Internet

3. Nhập số serial (S/N):




- Chọn chức năng Add Device hoặc Manually add (Thêm thủ công).
- Nhập serial number của pin (ghi trên tem dán thiết bị).

4. Nhập thông tin Wi-Fi:

- Chọn mạng Wi-Fi tại nhà.
- Nhập tài khoản (SSID) và mật khẩu Wi-Fi.

5. Cấu hình kết nối:


- Bấm Configure Wi-Fi (Cấu hình Wi-Fi).
- Chờ khoảng 1–2 phút để thiết bị kết nối và hiển thị trạng thái Online trong ứng dụng.

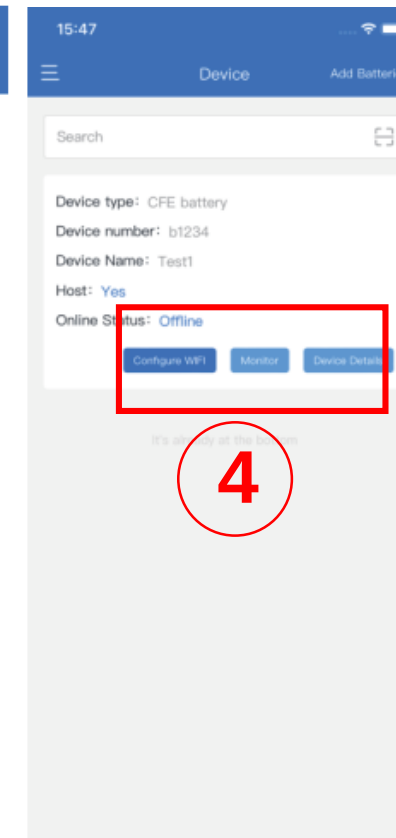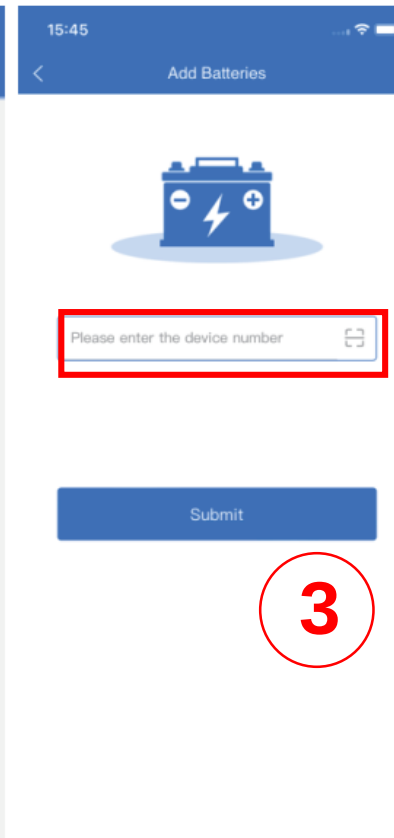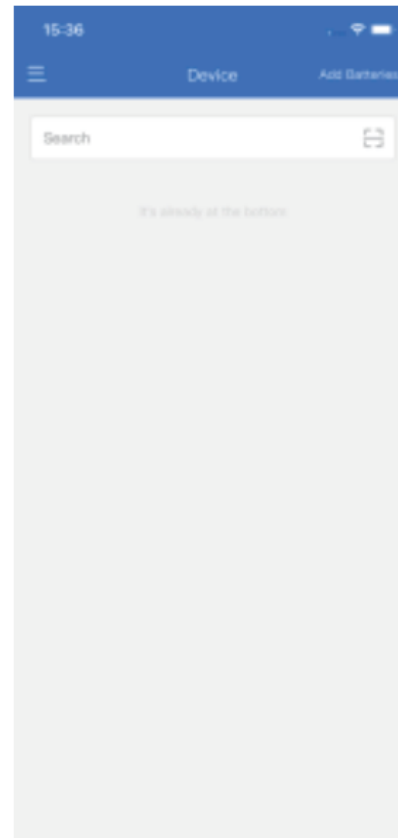

⚡ CFE-WL-15 Kết nối pin với Internet


Bấm vào Monitor, chúng ta có thể theo dõi được các thông số:

1. Dòng điện sạc, xả
2. Độ lệch cell pin
3. Điện áp từng cell
4. Các cảnh báo

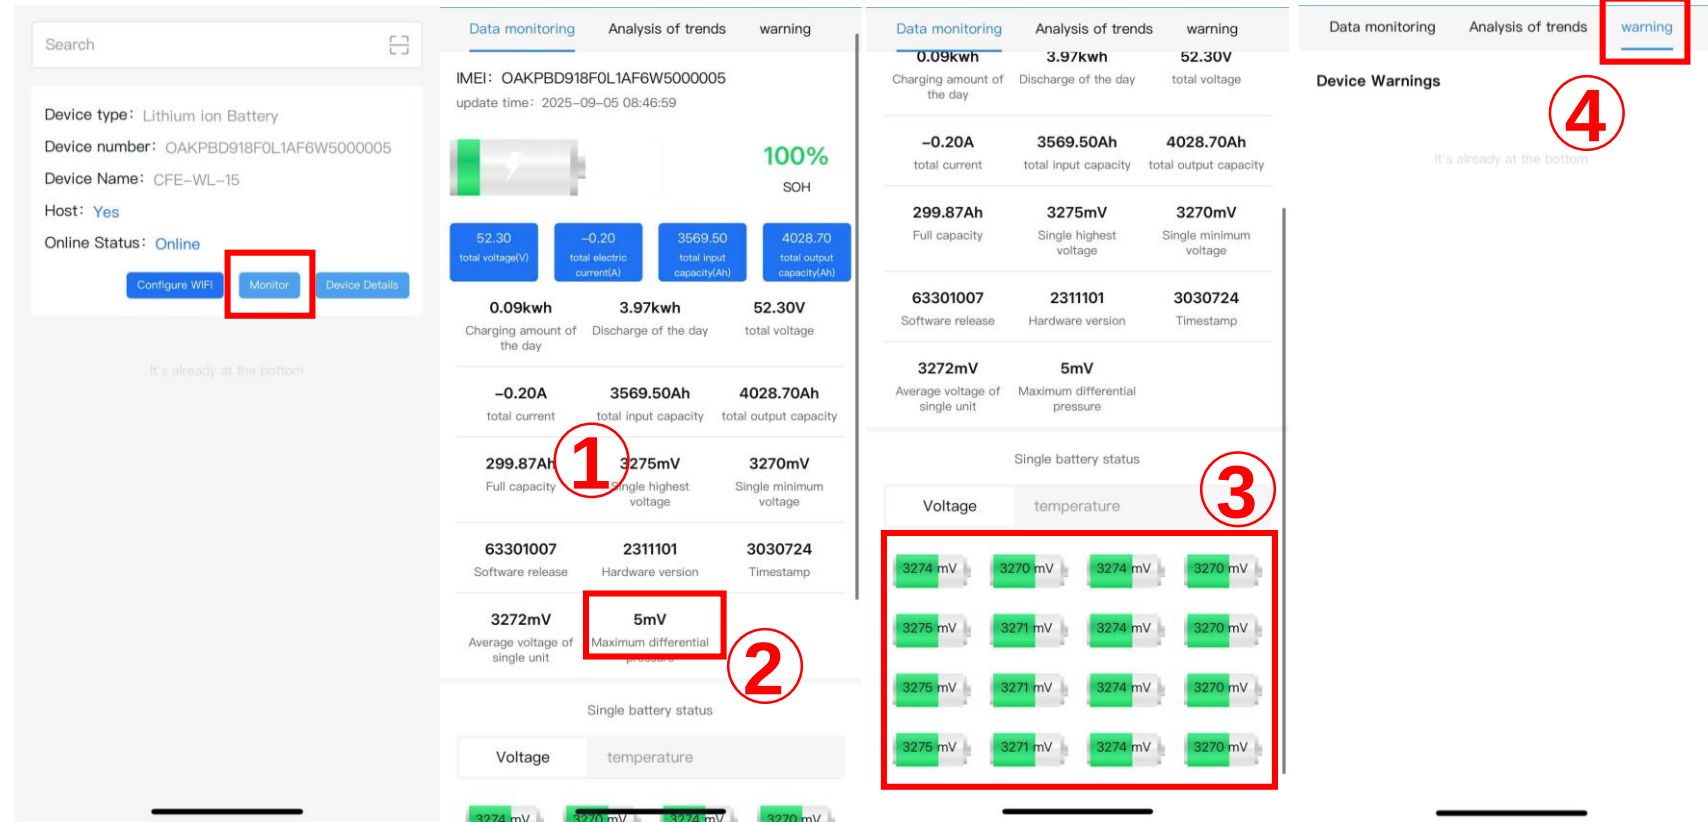


⚡ CFE-WL-15 - Sơ đồ đấu nối nhiều pin lưu trữ:

CFE-WL5/WL10/WL15 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI SONG SONG

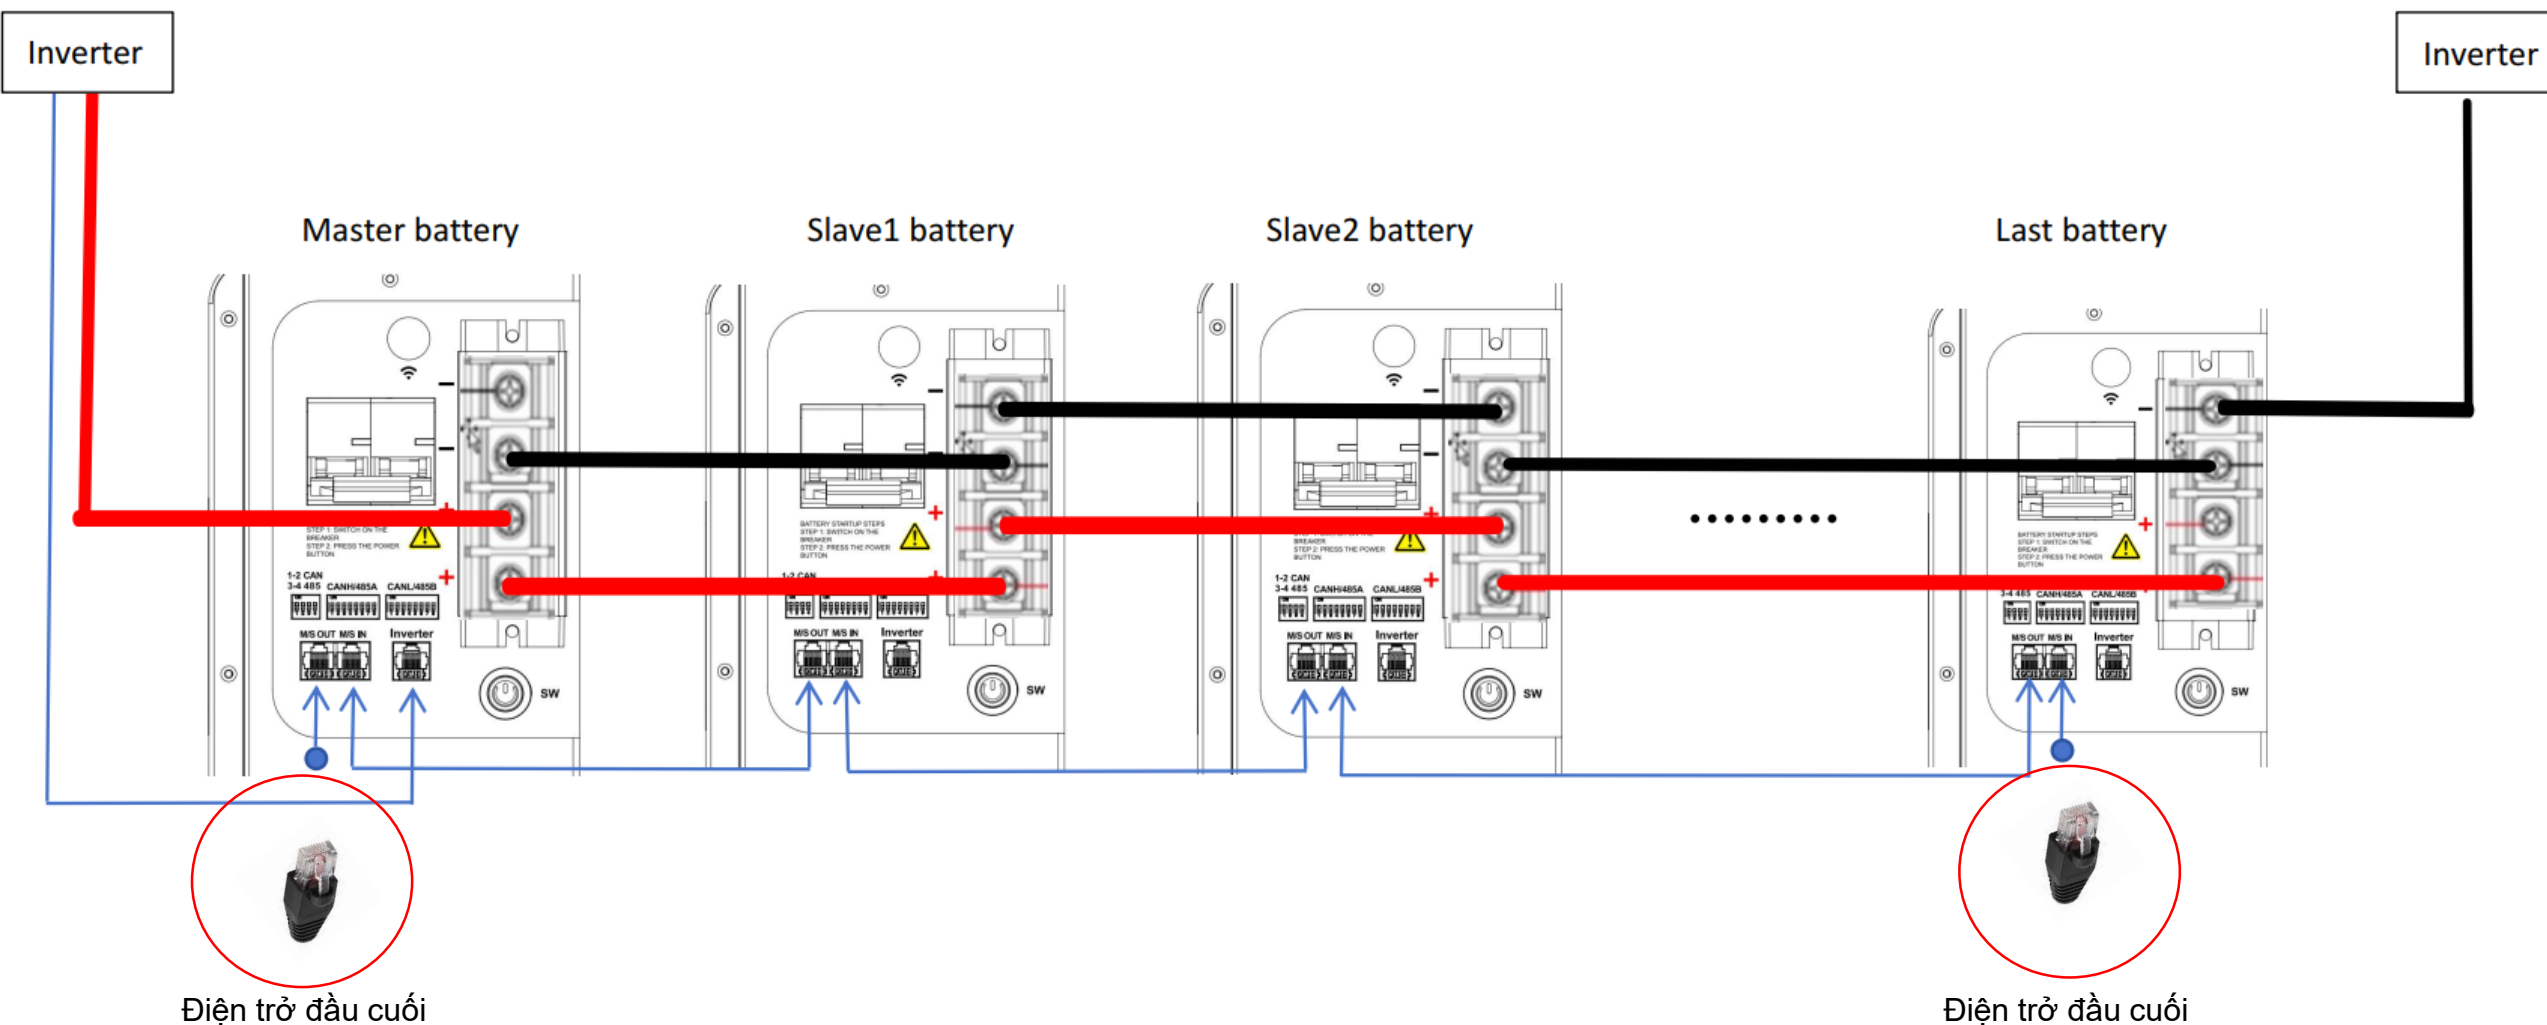

⚡ CFE-WL-15 - Sơ đồ đấu nối nhiều pin lưu trữ:

Ghi chú:

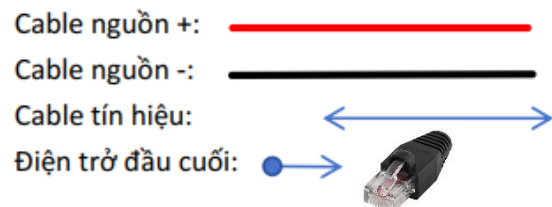

Lưu ý khi đấu nối // các pack pin:

- Bước 1: Đảm bảo đấu cable nguồn và cable tín hiệu được đấu nối theo đúng sơ đồ trên trước khi bật nguồn;
- Bước 2: Bật DC switch của các pack pin trước khi ấn nút nguồn;
- Bước 3: **Bật nút nguồn của pack Master trước; liên sau đó bật nguồn của tất cả các pack slave còn lại. (Lưu ý thời gian bật các pack slave càng nhanh càng tốt - thời gian bật nguồn dưới 10s)**
- Các chân dip trên các pack pin giữ nguyên không cần thay đổi khi đấu //.